EX PANEL取扱説明書

ZONE SPICE

パネルの基本組立

①



ストレートアームにベースをしっかり差し込んでください。

②

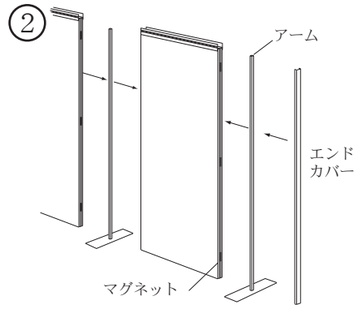

アーム（ベース付）とパネルをマグネットで連結していきます。L型、T型、エンドのアームには、それぞれエンドカバーを取り付けます。

③



パネル連結は上部レールの模様が同じ向きになるようにします。特に照明器具をご使用の際は、上部レール内のコード（雄)(雌）のプラグ向きを合わせる目印としてください。

アームライトを使用する場合

④

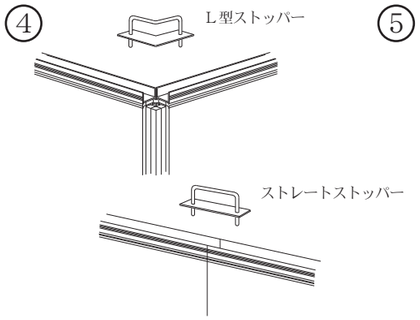

パネル連結が終了しましたら、ストッパーを差し込んで、パネルを固定してください。

⑤



コンセント付エンドアームをパネルに連結し、エンドストッパーを差し込みます。次にアームから出ているコードをつなぎます。

⑥



連結コードを順々に連結していきます。

⑦



パネルの上部溝に取り付けてあるコンセントに、アームライトを差し込んでください。
１つの電源で８灯まで連結使用が可能です。

⑧



アームライトは、一枚のパネルにつき表裏一台ずつ取り付けることができます。
（取り付け位置は固定です）
照明向きの調整は頭部で行ってください。

⑨



＊電源コードは別途ご用意ください。

パネル上部の連結コードの接続が確認できましたら、電源にプラグを差し込んでください。接続の確認は、必ず電源コードを抜いてから行ってください。

吊り金具の取り付け方



ピクチャーレールにCBフックを取り付けます。

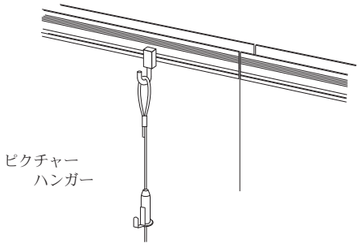

CBフックにピクチャーハンガーを吊り下げます。絵画等の展示重量は、4Kgまでにしてください。

POINT EXパネルシステムの特徴

1. パネル連結はマグネットジョイント方式により、スピーディかつ美しく設営できます。
2. パネル上部の溝にコンセントが付いており、スポットライトの使用が簡単に行えます。
3. 連結コードの使用により、１電源から最大８灯まで点灯が可能です。
4. パネル表面のクロスはマジックテープが使え、ポスターなどの紙類が奇麗に貼れます。
5. ピクチャーレールと専用ハンガーで任意の位置に絵画等の展示が両面で行えます。

取扱い上のご注意

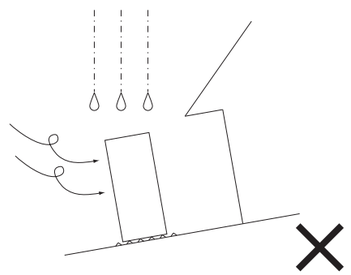

屋外での使用や屋内でも、風雨の吹込む場所を避け、平らで安定した場所でご使用ください。



パネルとアームの間に指を挟まないように注意してください。作業は安全のため２名以上で行ってください。



移動の際は部材を取り外して移動してください。また、機能を逸脱したご使用はお避けください。

【販売元】

この度は、ＥＸパネルをお買い求め頂きまして、ありがとうございます。
安全にお使い頂くために、この説明書をよくお読みのうえ、保管してください。

株式会社 ノムラデュオ SD事業部
〒559-0012 大阪市住之江区東加賀屋1-11-26 TEL 06-6686-3456 FAX 06-6686-7890 www.zonespice.com